

Fiche technique :


# **EMA II 20 HD-1**

---




Caractéristiques techniques			Métrique
1.1	Fabricant		Manitou
1.2	Modèle		EMA II 20 HD-1
1.3	Source de puissance		Batterie
1.4	Type de conduite		Assis
1.5	Capacité max.	Q	2000 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c	500 mm
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	x	278 mm
1.9	Empattement	y	1745 mm
Poids			
2.1	Poids de service		6900 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		4200 kg / 4500 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		2200 kg / 4700 kg
Roues			
3.1	Type de roues		PPS
3.2	Dimensions roues avant		412 x 178
3.3	Dimensions roues arrière		457 x 178
3.5	Nombre de roues avant / arrières		2 / 2
3.2	Nombre de roues motrices		2
3.6	Voie avant	b10	1110 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	1250 mm
Dimensions			
4.1	Inclinaison avant du mât (deg) / arrière du mât (deg)	$\alpha / \beta$	1.5 / 3.5
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	h6	2260 mm
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	h7	1200 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1	3710 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	2560 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	1250 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	40 mm x 125 mm / 1150 mm
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B		2
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	b3	860 mm
4.31	Garde au sol sous le mât	m1	50 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	130 mm
4.33	Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200 en travers	Ast	1950 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	2150 mm
Performances			
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		9 km/h / 9.5 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.35 m/s / 0.45 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.4 m/s / 0.36 m/s
5.7	Pente franchissable - en charge / à vide		8 % / 10.5 %
5.9	Frein de service		Hydraulique
Moteur			
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)		10 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %		9 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43595
6.4	Batterie / Capacité de batterie		48 V - 775 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)		1435 kg
Divers			
8.1	Type d'unité motrice		Contrôleur de vitesse Mosfet AC
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires		200 Bar
8.3	Débit d'huile pour accessoire		25 l/min
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti		< 73 dB(A)
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		73 dB(A)

## Schémas d'encombrement

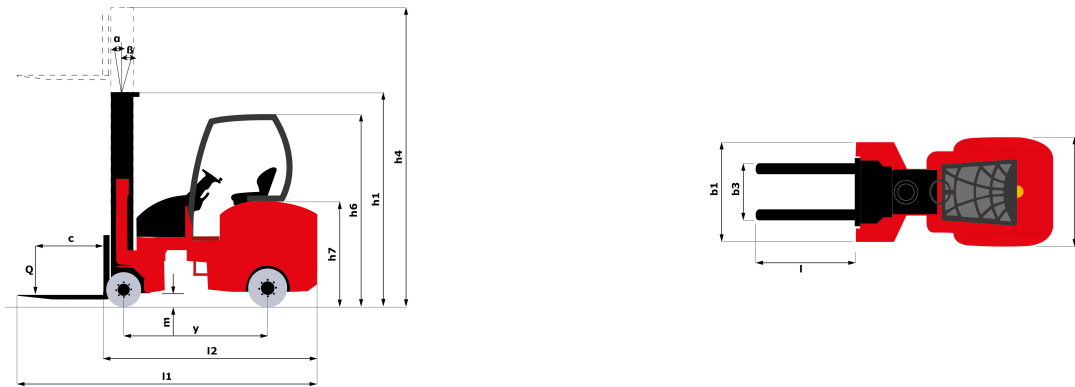

## Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Triplex à levée libre		FLT 5550	FLT 6000	FLT 6600	FLT 7020	FLT 7620	FLT 8010	FLT 8610	FLT 9000	FLT 9500	FLT 10200	FLT 10560
h3 - Hauteur de levée du mât *	mm	5550	6000	6600	7020	7620	8010	8610	9000	9500	10200	10560
h2 - Mât levée libre *	mm	1930	2080	2330	2470	2770	2900	3200	3330	3650	3870	4000
h1 - Hauteur de mât en position bas	mm	2750	2900	3150	3290	3590	3720	4020	4150	4500	4690	4820
h4 - Hauteur de mât levé	mm	6380	6830	7430	7850	8450	8840	9440	9830	10475	11175	11535
β - Inclinaison du mât en arrière	°	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Capacité résiduelle avec TDL intégré (abaque industriel)	kg	1600	1450	1450	1300	1300	1200	1100	1000	900	750	650
Capacité Résiduelle avec TDL intégré (Hauteur maxi & CDG 600 mm)	kg	1450	1350	1350	1250	1200	1100	1000	1000	800	650	600

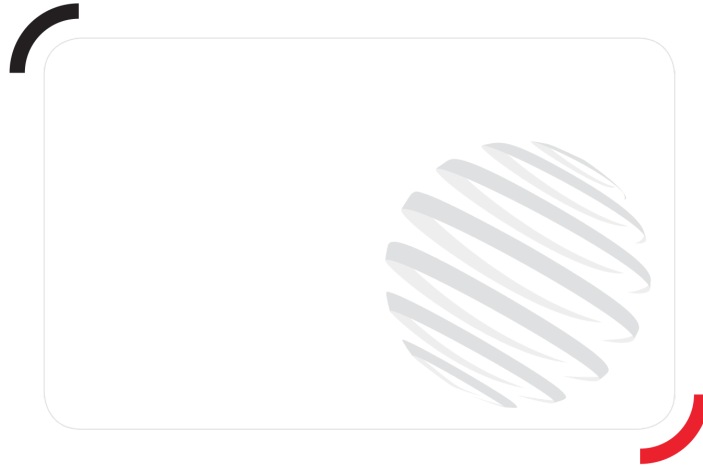

Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes