



Fiche technique :

ER 12



Caractéristiques techniques			Métrique
1.1	Fabricant		Manitou
1.2	Modèle		ER 12
1.3	Source de puissance		Batterie
1.4	Type de conduite		Assis
1.5	Capacité max.	Q	1200 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c	600 mm
1.9	Empattement	y	1378 mm
Poids			
2.1	Poids de service		2580 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		1630 kg / 950 kg
Roues			
3.1	Type de roues		Polyuréthane
3.2	Nombre de roues motrices - Taille des roues motrices		1 x 355*155
3.3	Nombre de roues porteuses - Taille des roues porteuses		2 x 220*85
3.5	Nombre de roues avant / arrières		1 / 2
3.6	Voie avant	b10	0 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	995 mm
Dimensions			
4.1	Inclinaison avant du mât (deg) / arrière du mât (deg)	α / β	1 / 3
4.7	Hauteur hors tout du protège conducteur standard	h6	2205 mm
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	h7	1077 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1	2343 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	1193 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	1120 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	40 mm x 100 mm / 1150 mm
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B		2A
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	b3	830 mm
4.25.1	Largeur extérieure fourches min. / max.		316 mm / 697 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	70 mm
4.33	Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200 en travers	Ast	2643 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	2688 mm
4.35	Rayon de giration	Wa	1598 mm
Performances			
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		12.3 km/h / 12.5 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.5 m/s / 0.65 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.58 m/s / 0.55 m/s
5.4.1	Vitesse de rétractation (avec charge) / d'atteinte (sans charge)		0.2 m/s / 0.2 m/s
5.7	Pente franchissable - en charge / à vide		7.5 % / 11.1 %
5.9	Frein de service		Electrique
Moteur			
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)		5.9 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %		11 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN43531 B
6.4	Batterie / Capacité de batterie		48 V / 300 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)		550 kg
Divers			
8.1	Type d'unité motrice		Électronique
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires		150 Bar
8.3	Débit d'huile pour accessoire		25 l/min
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		57.4 dB(A)


Schémas d'encombrement

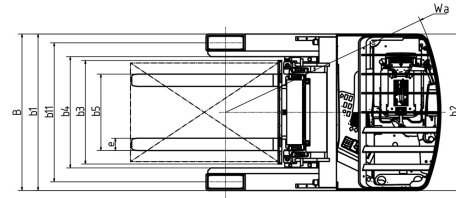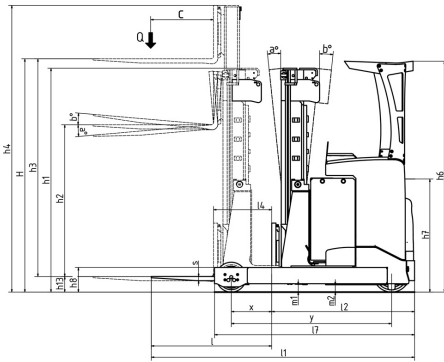

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale		FVD 32	FVD 36	FVD 38	FVD 42	FVD 45	FVD 48
h2 - Levée libre	mm	125	125	125	125	125	125
h1 - Hauteur du mât abaissé *	mm	2170	2370	2470	2670	2820	2970
h3 - Hauteur de Levage	mm	3200	3600	3800	4200	4500	4800
h4 - Hauteur mât déployé *	mm	3780	4180	4380	4780	5080	5380
α - Inclinaison du mât en avant	°	1	1	1	1	1 / 4	1 / 4
Capacité résiduelle avec TDL intégré (abaque industriel)	kg	1200	1200	1200	1200	1200	1200

Triplex à levée libre		FLT 48	FLT 54	FLT 57	FLT 63	FLT 68
h2 - Levée libre	mm	1600	1800	1900	2100	2250
h1 - Hauteur du mât abaissé *	mm	2140	2340	2440	2640	2790
h3 - Hauteur de Levage	mm	4800	5400	5700	6300	3800
h4 - Hauteur mât déployé *	mm	5380	5980	6280	6880	7330
α / β - Inclinaison du mât en avant / arrière	°	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3
Capacité résiduelle avec TDL intégré (abaque industriel)	kg	1200	1200	1200	1000	700

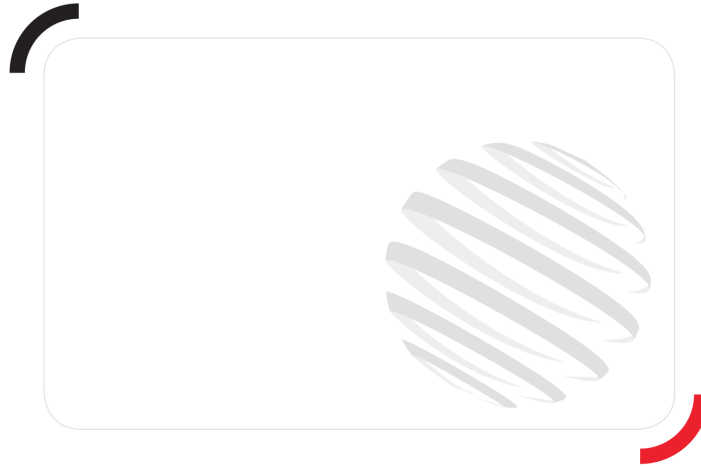

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes