

MINI-PELLE KUBOTA KX019-4 LPG

For Earth, For Life
Kubota



Puissance moteur :
21,5 cv / 15,8 kW

Poids de la machine :
1680 kg

Avantages

- Faibles émissions de gaz polluants : Nox / HC
- Faible émission de particules
- Émissions sonores réduites
- Vibrations réduites
- Coût total d'utilisation réduit



Moteur KUBOTA
à allumage commandé



Carburant : Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

Caractéristiques techniques


Modèle		KX019-4 LPG		
Poids de la machine ^{*1}	kg	1725		
Poids opérationnel ^{*2}	kg	1800		
Modèle		WG972-L		
Moteur	Type	Vertical, refroidi par eau, allumage commandé		
	Puissance ISO9249 NET	cv / tr/min.	21,5 / 2400	
		kW / tr/min.	17	
	Nombre de cylindres	3		
	Carburant	Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL)		
	Cylindrée	cm ³	962	
Dimensions	Largeur hors tout	mm	990 / 1300	
	Hauteur hors tout (Cabine / Canopy)	mm	2350 / 2330	
	Longueur hors tout	mm	3860	
	Garde au sol	mm	160	
	Dimension lame (largeur x hauteur)	mm	990 / 1300 x 230	
	Largeur chenille caoutchouc	mm	230	
	Rayon minimum de rotation avant	mm	1520	
	Angle de déport (gauche / droit)	deg	75 / 60	
	Système hydraulique	P1, P2	Pompes à débit variable	
Débit			ℓ / min	17,3
Pression hydraulique			MPa (kgf/cm ²)	21,6 (220)
P3		Pompe à engrenage		
		Débit	ℓ / min	10,4
		Pression hydraulique	MPa (kgf/cm ²)	20,6 (210)
Circuit auxiliaire (AUX)		Débit max.	ℓ / min	27,7
		Pression hydraulique max.	MPa (kgf/cm ²)	21,6 (220)
Force de pénétration maxi		Balancier	kN (kgf)	7,8 (790)
		Godet	kN (kgf)	15,9 (1620)
Réservoir hydraulique et du circuit complet		ℓ	28	
Vitesse de translation maxi (lente / rapide)		km/h	2,2 / 4,0	
Pression au sol (cabine / canopy)		kPa (kgf/cm ²)	27,4 (0,28) / 26,5 (0,27)	
Vitesse de rotation		tr/min.	9,1	

*1 Avec un godet original Kubota de 33,5 kg, un bras de 1190 mm et tous les pleins effectués.

*2 Poids de la machine avec un opérateur de 75 kg

*3 Ces valeurs ont été mesurées dans des conditions bien déterminées, au régime moteur maximal. Dans la pratique les valeurs peuvent varier suivant les conditions de fonctionnement.

★ Les caractéristiques sont sujettes à des changements sans préavis pour des raisons d'améliorations du produit. Toutes les images utilisées sont uniquement pour cette brochure.

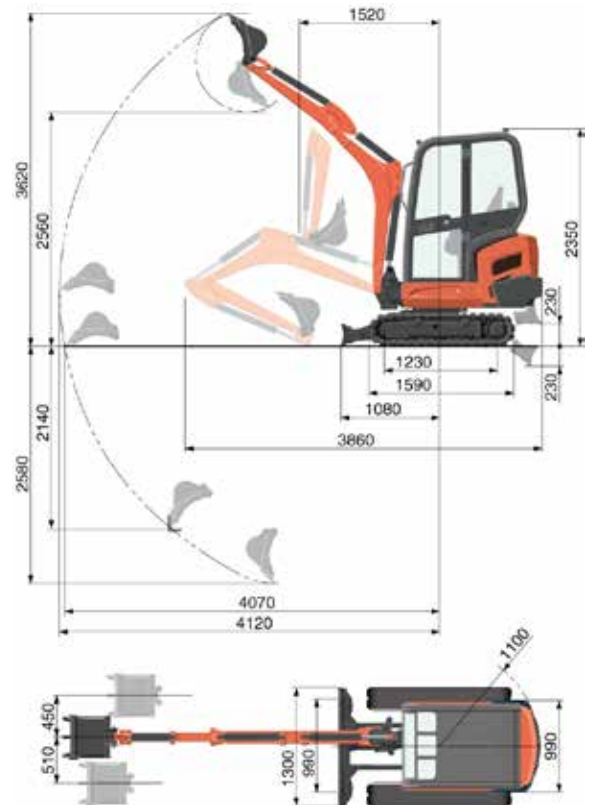

Unité : mm



KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 rue Jules Verceyruisse
 Zone Industrielle - CS 50088
 95101 Argenteuil Cedex France
 Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
 Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
www.kubota-eu.com