


Fiche technique :

TMM 25 4W ST5



	Caractéristiques techniques		Métrique
1.1	Fabricant		MANITOU
1.2	Modèle		TMM 25 4W ST5
1.2.1	Déploiement de l'équipement		Pantographe
1.3	Source de puissance		Diesel
1.4	Type de conduite		Assis
1.5	Capacité max.	Q	2500 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c	500 mm
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	x	500 mm
1.9	Empattement	y	1598 mm
	Poids		
2.1	Poids de service		2500 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		3715 kg / 1285 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		1215 kg / 1285 kg
	Roues		
3.1	Type de roues		Pneumatique
3.2	Dimensions roues avant		27x10-12 IC30
3.3	Dimensions roues arrière		27x10-12 IC30
3.5	Nombre de roues avant / arrières		2 / 1
3.5.1	Roues motrices (avant / arrière)		2 / 1
3.6	Voie avant	b10	2143 mm
	Dimensions		
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	h6	2120 mm
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	h7	1070 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1	2638 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	2398 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	40 mm x 122 mm / 1200 mm
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B		2A
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	b3	1260 mm
4.25	Écartement des fourches	b5	1165 mm
4.26	Largeur entre bras porteurs / surface de chargement	b4	1492 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	272 mm
4.28	Déport maximal	l4	1005 mm
4.37	Longueur hors tout sans fourche	l7	1438 mm
4.38	Distance entre les bras de roues (position 4W)	l8	2320 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	3363 mm
4.35	Rayon de giration	Wa	2463 mm
4.36	Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus)	b13	672 mm
	Performances		
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		10.6 km/h / 10.7 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.26 m/s / 0.24 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.38 m/s / 0.24 m/s
5.7	Pente franchissable - en charge / à vide		47 % / 48 %
5.9	Frein de service		Freins hydrauliques par perte de pression
5.8	Temps d'accélération en charge / à vide		4.1 s / 2.6 s
5.11	Type de transmission		Hydrostatique
	Moteur		
7.1	Marque du moteur / Norme moteur		Kubota - Stage V
7.4	Nombre de cylindres / Cylindrée		3 - 1123 cm³
7.3	Régime nominal		3000 tr/min
7.2	Puissance du moteur conforme à la norme ISO 1585		18.5 kW
8.1	Type d'unité motrice		Câble
	Fuel consumption according to VDI cycle		3.4 l/h
	Divers		
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires		190 Bar
8.3	Débit d'huile pour accessoire		43 l/min
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		84 dB(A)

		Duplex à visibilité totale		FVD 30	FVD 36	FVD 39
Capacité Résiduelle (Hauteur Maxi & CDG 600 mm)	Simple Extension	h1 - Hauteur du mât abaissé *	mm	2392	2742	2892
		h3 - Hauteur de Levage	mm	3000	3600	3900
		h4 - Hauteur mât déployé *	mm	4495	5095	5395
		Pantographe rétracté	kg	2500	2500	2500
		Pantographe déployé avec stabilisateurs	kg	2050	2050	2050
		Pantographe déployé sans stabilisateur	kg	1150	1100	1000
		Fourches TéléscoPIques rétractées	kg	2500	2500	2500
		Fourches TéléscoPIques déployées avec stabilisateurs	kg	1350	1300	1300
	Double Extension	Fourches TéléscoPIques déployées sans stabilisateur	kg	1200	1150	1100
		Pantographe + fourches téléscoPIques rétractés	kg	2500	2500	2500
		Pantographe + fourches téléscoPIques déployés avec stabilisateurs	kg	1100	1100	1100
		Pantographe + fourches téléscoPIques déployés sans stabilisateur	kg	550	550	550

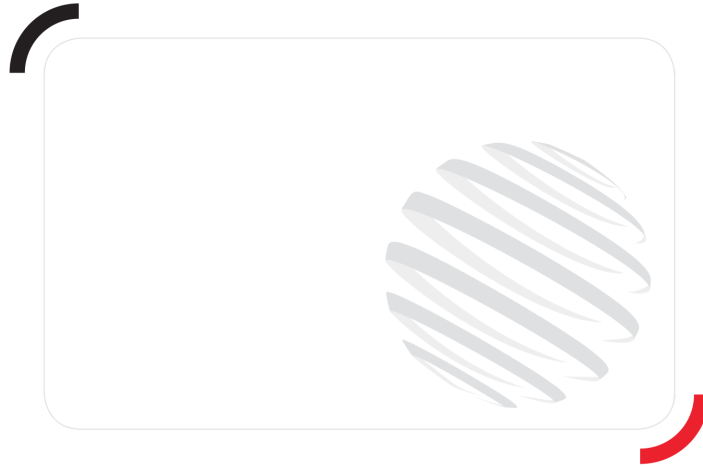

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes